



NÁVOD K MONTÁŽI DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY

Rádi vám pomůžeme:  [+420 771 213 982](tel:+420771213982)





info@ploty.systems



www.ploty.systems






- 3** Součástky a komponenty
- 4** Potřebné nářadí k montáži
- 5** Pracovní postup pro osazení dvoukřídlé branky
- 6** Pracovní postup pro osazení dvoukřídlé branky

Brána **zvyšuje bezpečnosť** a **ochranu vášho pozemku**. Je vyhotovená z **pevného železa**, ktoré je ošetrené **povrchovou úpravou pozinkovaním** alebo **práškovou farbou** vďaka čomu **nepodlieha korózii**. Súčasťou brány je **uzamykanie LOCINOX** kvalitné uzamykanie s **dlhou životnosťou**. Brána môže mať rôzne výplne a prevedenie je **univerzálne (ľavá / pravá)**. Vyznačuje sa **vysokou odolnosť konštrukcie** a **výplne**.

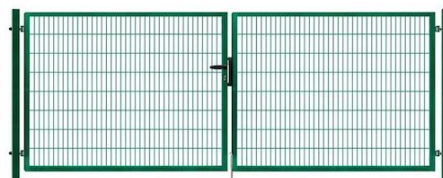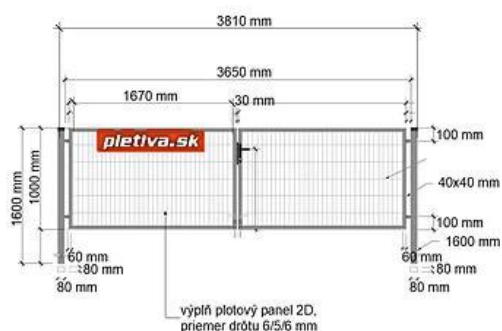



SOUČÁSTKY A KOMPONENTY

- A** DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA
- B** PANTY
- C** PANTY S PRÍRUBOU
- D** OBJÍMKA K PANELU
- E** DESKA KE SLOUPKU
- F** KOTVA K DESCE 10/95 mm





Připravte si nářadí
potřebné při montáži:



Příprava stavebního otvoru

Před montáží je potřebné **skontrolovat šířku prejazdu**, ktorá by mala byť **približne o 10 cm väčšia ako celková šírka brány**. Táto rezerva slúži na správne nastavenie pántov a zámkového mechanizmu. Následne sa **presne vyznačia polohy osadenia bránových stĺpikov**.

Osazení bránových sloupků

Bránové stĺpiky sa **zabetónujú do pripravených otvorov** alebo sa **ukotvia na pevný betónový podklad** pomocou vhodných kotviacich prvkov. Pred finálnym upevnením je nevyhnutné **skontrolovat ich kolmosť a vzájomnú rovnobežnosť** pomocou vodováhy.

Montáž pantů na dvoukřídlovou bránu

Montáž pántov sa vykonáva **rovnakým spôsobom ako pri jednokřídlovej bráne**, pričom pánty sa osádzajú **na obe křídla brány**. Dôležité je zabezpečiť, aby boli **pánty umiestnené v rovnakej výške na oboch stĺpikoch**, čím sa zaručí plynulý a symetrický chod brány.

Inštalácia zámku a protikusu

Na jednom zo stĺpikov sa **osadí protikus zámku**. Jeho výška sa určuje podľa polohy zámku na bráne, **zvyčajne v rozmedzí 90 – 110 cm nad terénom**. Druhé křídlo brány sa vybaví **horným a spodným dorazom**, pričom **dorazové kolíky sa osádzajú do zeme a do horného dorazu na stĺpiku**.

Montáž dorazu a zajišťovacího mechanizmu

Spodný dorazový kolík sa **osadí do zeme** a slúži na **zaistenie bránového křídla v zatvorenej polohe**. Po jeho potiahnutí sa křídlo **odblokuje**, čím sa umožní jeho otvorenie.

Závěrečné nastavení a kontrola

Na záver sa **skontroluje plynulosť zatvárania a otvárania brány**. V prípade potreby sa **doladí poloha pántov**. Následne sa **dotiahnu všetky skrutkové spoje a osadia krytky**, čím sa montáž považuje za ukončenú.

