



NÁVOD NA MONTÁŽ STÍNÍCÍ PVC PÁSKY



- Součástky a komponenty
- Potřebné nářadí k montáži
- Pracovní postup montáže stínící pásky



Stínící páska je navržena speciálně na **výplet do plotových panelů**, aby poskytovala efektivní a elegantní řešení pro stínění vašeho plotu.


Je vyrobená z **polyetylenu** a **tepelně spracovaná**, díky čemuž odolává řezání a stříhání, aniž by se poškodila nebo rozpletla. Jelikož je **bezúdržbová a UV-stabilní**, se o ni nemusíte starat a můžete si vychutnat dlouhodobou krásu a moderní vzhled svého plotu.

Perforovaná stínící páska je k dispozici v pěti barvách: **zelené, antracitové, hnědé, šedé a bílé**, aby ste si mohli vybrat tú, která najlepšie zapadá do vášho prostredia. v rôznych šírkach (**190 mm a 47 mm**) a v hrúbke **1,5 mm**



SOUČÁSTKY A KOMPONENTY

- A** TIENIACA PÁSKA
- B** UKONČOVACÍ KLIP




Potrebné náradie k montáži

Pripravte si náradie pre hladký priebeh inštalácie.

Připravte si potřebné
nářadí k montáži !!!



Meracie pásmo



Orezávací nôž



Pracovné rukavice




Montáž tieniace pásky

Způsob – montáž stínící pásky na panel

Montáž se začíná **zacvaknutím ukončovacího klipu na drát panelu**. Následně se stínící páska **vyplétá do panelu podle zvoleného vzoru**. Po dosiahnutí konca panelu se stínící páska **odstrihne na požadovanú dĺžku** a její konce se **zasunou do ukončovacích klipů z obou stran**. Pri montáži je potrebné **ponechať miernu vôľu**, keďže stínící páska **pracuje vlivem teploty** (roztahuje se a stahuje). Stejným postupem se následně **vyplete celý panel**.

Způsob – montáž stínící pásky mezi sloupky

Stínící páska se **plynule vyplétá na požadovanou délku i mezi plotové sloupky**. V prípade, že se páska ukončí, **napojí se překrytím další pásky v délce přibližně 30 cm** a montáž pokračuje dále. **Ukončovací klipy se zacvaknou na začátku i na konci úseku**, čímž se zajistí pevné a estetické uchycení stínící pásky.

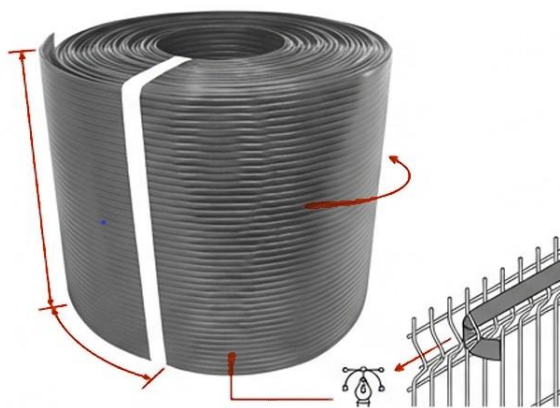

A – Tieniaca Páska

Navrhnutá špeciálne na výplet do plotových panelov.



B – Ukončovací Klip

Slúži na estetické a pevné uchytenie pásky na koncoch.



Zlaté pravidlo montáže: Teplotná rozťažnosť

Páska pracuje vplyvom teploty (rozťahuje sa a sťahuje).



Ponechajte miernu vôľu.

Pri montáži nesmie byť páska natiahnutá "na doraz". Ak jej nenecháte priestor na prácu, zmeny teplôt môžu spôsobiť deformáciu výpletu.



Praktické rady

Montuj při mírné teplotě (ne v silném mrazu, plast může být křehký).



Hotovo! Váš plot je teraz bezúdržbový.

- ✓ **UV Stabilita:** Farba nevybledne ani na priamom slnku.
- ✓ **Odolnosť:** Materiál zvládne mráz, dážď aj teplo.
- ✓ **Žiadna starostlivosť:** Pásku nie je potrebné natierať ani špeciálne čistiť.

Máte otázky?

pletiva.sk

 **pletiva.sk** 

Výroba pletív a plotov